

Une moisson de solutions !

Traitement carburant
Produits atelier
Graisses
Additifs huiles
Nettoyage
Maintenance
Étanchéité & adhésifs
Traitement radiateur
Lave-glace
Entretien véhicule



SADAPS BARDAHL Corporation S.A.
104, rue de Lille - 59420 Mouvaux
Tél. 0820 02 41 41
agritech@bardahlfrance.com
www.bardahlagritech.com




PARTENAIRE DU MONDE AGRICOLE



PROTECTION MOTEUR


MOTEUR DIESEL

Traitement carburant diesel
Formule "GNR"

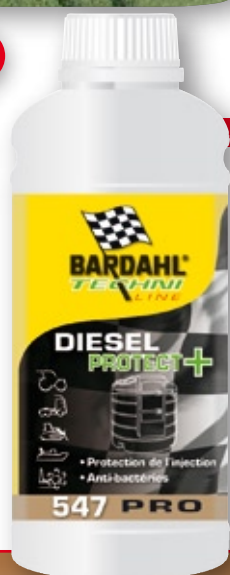


PROTECT +

- **Traitement préventif continu de vos cuves :**
1 litre pour 2000 litres de carburant GNR / fuel / gazole.
- **Nettoyage** et contrôle des dépôts aux injecteurs.



Injecteur partiellement obstrué.
Le flux de carburant n'est pas régulier.
Rendement moteur altéré.



Injecteur propre.
La pulvérisation du carburant est parfaite.
Rendement moteur optimal.

- Pouvoir **lubrifiant** renforcé.
- **Antibactérien** : stockage stabilisé.
- Compatible tous **moteurs diesel**
 - Tier 3 / Tier 4 / FAP / SCR...
 - Injection directe ou indirecte.
- Respect des spécifications du gazole moteur **EN 590**.
- Augmentation de **l'indice de cétane**.
Un meilleur indice de Cétane, c'est pour un carburant un gage de qualité. Son pouvoir calorifique est plus élevé, il apporte plus d'énergie à volume égal.

Réf. 5470 : 6 x 1 Litre
Réf. 5473 : 3 x 5 Litres

Réf. 5478 : Fût de 20 L
Réf. 5474 : Fût de 60 L



RESTAUR'INJECT 11


Traitement "choc"
Puissance moteur optimale

L'encrassement accru des injecteurs dû à la présence d'EMAG* peut nécessiter un **traitement de CHOC** du système d'injection.

* Esters Méthylliques d'Acides Gras = BioDiesel

- **Traitement curatif :**
1 litre pour 100 litres de carburant GNR / fuel / gazole.
(traiter le réservoir directement).

RESTAUR'INJECT 11 nettoie efficacement les injecteurs encrassés et permet de rétablir la puissance initiale du moteur.

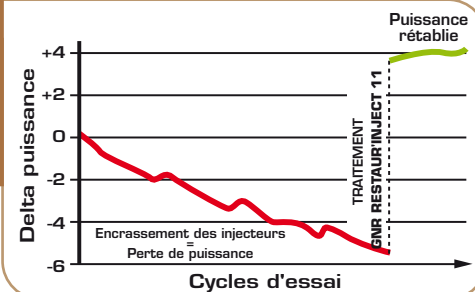

Réf. 5490 : 6 x 1 Litre
Réf. 5493 : 3 x 5 Litres

Réf. 5498 : Fût de 20 L



Spécial hiver

Formule carburant diesel
GNR | fuel | gazole

DIESEL ANTI-GEL

- **L'ANTIGEL GRAND FROID** évite l'agglomération des particules de paraffine pour une protection accrue et une totale sécurité d'utilisation durant les rigueurs hivernales.
- **Décompose les cristaux** formés par la paraffine présente dans le carburant. Plus fins, les cristaux n'encombrent pas les filtres.
- La protection apportée est fonction du dosage :
 - Carburant non traité : TLF = -11°C
 - Traitement à 1 / 1000 L : TLF = -23°C
 - Traitement à 1 / 500 L : TLF = -27°C



La paraffine présente dans le carburant forme des cristaux compacts




DIESEL ANTIGEL Grand Froid décompose les cristaux

L'ANTIGEL GRAND FROID évite le colmatage du filtre en maintenant la fluidité du carburant par temps froid.

Réf. 5480 : 6 x 1 Litre
Réf. 5483 : 3 x 5 Litres

Réf. 5488 : Fût de 20 L
Réf. 5484 : Fût de 60 L

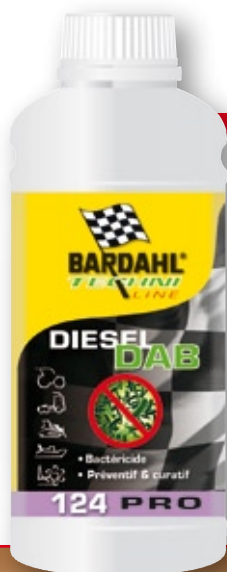

DIESEL ANTI-BACTÉRIES

- Traitement carburant GNR, fuel, gazole.
- Bactéricide, biocide.
- Action préventive et curative.
- Préviend l'encrassement des filtres.

Dosage :

- 0,5 litre pour 1000 litres en préventif.
- 4 litres pour 1000 litres en curatif pour éliminer les pollutions bactériennes les plus importantes.

Réf. 1240 : 6 x 1 Litre
Réf. 1243 : 3 x 5 Litres

Réf. 1248 : Fût de 29 L



DIESEL SEC

- Élimine l'eau de condensation présente dans les cuves et réservoirs.
- Évacue l'eau par dispersion.
- Protège le système d'alimentation contre l'oxydation.
- Évite le givrage dans les filtres.

Dosage :

- 5 litres pour 1000 litres de carburant GNR, fuel, gazole.

Réf. 5523 : 3 x 5 Litres
Réf. 5524 : Fût de 60 L



NETTOYANT VANNE EGR

- Élimine gommes, vernis, suies et dépôts (résidus carbonneux) des soupapes et de la vanne EGR.
- Nettoie le système d'admission d'air, les soupapes et la vanne EGR (débitmètre).
- Rétablit la circulation d'air vers les chambres de combustion et élimine les trous à l'accélération.
- Assure une combustion parfaite.
- Réduit la consommation.
- Compatible FAP et pots catalytiques.

Réf. 4328 : 6 x 400 ml Réf. 1117 : 6 x 300 ml



DÉPART MOTEUR

- Assure un démarrage instantané des moteurs 2 temps et 4 temps.
- Assure une combustion parfaite et un fonctionnement normal par tous les temps.

Réf. 4562 : 6 x 400 ml

MOTEUR ESSENCE



SUBSTITUT DE PLOMB

- Assure une lubrification exceptionnelle des soupapes et sièges, évite leur détérioration.
- Brûle complètement sans laisser de dépôts.
- Évite la détérioration des durits.
- Prolonge la durée de vie des moteurs.
- Prolonge la durée de conservation de l'essence (24 mois).
- Permet l'utilisation du SP95 et du SP98 dans les moteurs 2 et 4 temps qui fonctionnaient au "super plombé".

Réf. 1158 : 12 x 250 ml Réf. 1151 : 6 x 500 ml



STABILISATEUR D'ESSENCE

- Facilite le démarrage
- Évite de vidanger le réservoir lors de l'hivernage.
- Prolonge la durée de conservation de l'essence de 24 mois.
- Évite le colmatage des filtres à carburant et l'oxydation du réservoir.
- Brûle complètement sans laisser de dépôts.
- N'altère pas la qualité de l'essence.
- Assure une lubrification optimale des soupapes et sièges.

Réf. 1164 : 12 x 250 ml




SUPER 6 DÉGRIP'

Dégrippant, lubrifiant à grand pouvoir pénétrant.

6 fonctions :

- **Dégrippe • Pénètre • Désoxyde**
- **Lubrifie • Dissout • Protège.**
- Pénètre au cœur des mécanismes pour les débloquer.
- Réduit l'oxydation, assure une protection anti-rouille et anti-corrosion performante.
- Supprime les bruits, les grincements, améliore le glissement.
- Dissout tout dépôt sur les surfaces métalliques (cambouis, graisses...)

Réf. 5342 : 12 x 600 ml
Réf. 5343 : 3 x 5 Litres

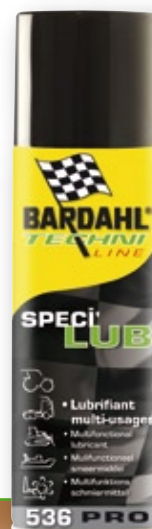

SPECI'LUB

- Lubrifiant multi-fonctions.
- Efficace pour tous mécanismes : chaînes, axes, câbles sous gaine, charnières, glissières, ressorts, rotules...
- Formule moussante anti usure, extrême pression, anti corrosion et très pénétrante.
- Repousse l'eau, l'humidité.
- Protège contre la rouille et la corrosion.
- Evite les projections grâce à ses qualités d'adhérence.

Réf. 5362 : 12 x 500 ml



CRYO REDOX

Dégrippant Cryogénique.

- Provoque un choc thermique intense à -50°C.
- Brise les liaisons des points de contacts oxydés.
- L'action "réductrice d'oxyde" prend le relais pour dégripper les assemblages les plus récalcitrants.

Réf. 1129 : 12 x 400 ml



SPECIAL CHAÎNE

Lubrifiant hautes performances pour tous types de chaînes.

- Forme un film "polaire" sur les surfaces métalliques.
- Effet moussant pour pénétrer au cœur des mécanismes lubrifiés.
- Sans silicone, compatible en atelier de peinture.
- Résiste au délavage.
- N'agglomère pas les poussières.

Réf. 1392 : 12 x 600 ml



DÉGRIPPANT B

Dégrippant, pénétrant et lubrifiant.

- Pénètre rapidement pour dégripper les pièces rouillées.
- Lubrifie et rétablit la "douceur" de fonctionnement.
- Chasse l'humidité.
- Nettoie les pièces, élimine dépôts et salissures.
- Valve 360° pour usage en multi-positions.

Réf. 5420 : 12 x 500 ml



BIOCHAÎNE

Lubrifiant biodégradable à plus de 80% (selon la norme CEC L-33-A-93).

- Renforcé en additifs anti-usure et E.P.
- Viscosité adaptée afin de pénétrer au cœur des maillons.
- Application uniforme de par sa formulation moussante.
- Excellente adhérence sans être filant, n'agglomère pas les poussières.

Réf. 1992 : 12 x 600 ml

Alimentaire

SUPER TEF FOOD LUB



- Lubrifiant synthétique au PTFE.
- Forme un film sec, incolore, extrêmement fin.
 - Excellente tenue en température de -40°C à +230°C.
 - Caractéristiques EP et anti-usure puissantes.
 - N'agglomère pas les poussières.
 - Facilite le glissement.
 - Protection anti-oxydation, anti-corrosion renforcées.
 - Assure une lubrification longue durée.



Nonfood Compounds
Program Listed Category code H1
Registration n° 142 907

Réf. 2071 : 12 x 400 ml


GLISSE CÂBLE



- Sans silicone.
- Facilite le passage des câbles dans les gaines.
- Mousse compacte.
- Sans danger pour les marquages et les matières plastiques.
- Compatible avec tous les composants des climatisations.
- Utilisable même à basse température.

Réf. 4448 : 6 x 400 ml


PRO GREASE

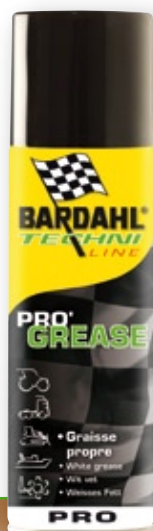

- Pour tous mécanismes nécessitant une lubrification à la graisse : glissières, axes, charnières, chaînes, roulements ...
- Graisse très adhésive, insoluble à l'eau.
- Protège contre l'oxydation, de la corrosion.
- Diminue la friction et l'usure.
- Compatible avec tous métaux et élastomères.
- Excellente capacité lubrifiante.

Réf. 5364 : 12 x 500 ml

ALU 900°



- Pâte anti-grippante/lubrifiante très haute température à base d'aluminium micronisé.
- Démontage aisé des assemblages soumis à des températures importantes (étriers de freins...) ou à des ambiances agressives (produits chimiques).

Réf. 1832 : 12 x 500 ml

BD 50



- Chasse l'humidité des démarreurs, outils électriques, motos...
- Dégrippe, débloque, supprime grincements.
- Lubrifie et protège durablement de la corrosion.
- Haut pouvoir de pénétration.
- Sans silicone, s'utilise sur tout support, métal, bois, plastique...

Réf. 3221 : 12 x 500 ml
Réf. 3224 : 24 x 75 ml

BURETTE



- Huile de précision.
- Extra fine.
 - Haut pouvoir de pénétration.
 - Supprime bruits, grincements.
 - Anti-corrosion.
 - Idéal pour les petits mécanismes.

Réf. 1341 :
6 x 125 ml

BC 5



- Huile entière multi-usinage.
- Taraudage (trous borgnes ou débouchants).
 - Filetage (manuel, à la filière, etc...)
 - Perçage, perforation, emboutissage
 - Augmente la durée de vie des mèches et forets.
 - Evite l'échauffement.

Réf. 2742 : 12 x 500 ml



Classique

SB 2

- Graisse lithium multifonctionnelle pour roulements et paliers.
- Bonne stabilité au travail et au stockage
 - Résiste à la pression et à l'usure
 - Insoluble à l'eau
 - Protection anticorrosion
 - Utilisable de -20°C à +140°C.
 - Grade 2.

Réf. 5410 : 24 x 400 g
Réf. 5415 : Fût de 50 kg



Marine

CAP HORN

- Graisse ultra-résistante à l'eau même en immersion en eau de mer.
- Totalement insoluble à l'eau.
 - Graisse filante pour une adhérence renforcée.
 - Anti-usure, extrême pression.
 - Adaptée aux mécanismes ouverts.
 - Grade 2.

Réf. 1790 : 24 x 400 g
Réf. 1794 : Seau de 25 kg
Réf. 1795 : Fût de 50 kg



Bisulfure de molybdène

BMo2

- Graisse formulée avec un gélifiant résistant à l'eau et renforcée par des additifs solides au MoS₂.
- Particulièrement adaptée aux charges très élevées et aux faibles vitesses.
 - Graisse spécial axe.
 - Protection maximale contre la rouille et la corrosion.
 - Très anti-usure.
 - Grade 2.

Réf. 1490 : 24 x 400 g
Réf. 1493 : Seau de 25 kg
Réf. 1495 : Fût de 50 kg



Nouvelle cartouche à visser

TF GREASE LF

- Graisse lithium formulée à base d'huile de synthèse et de particules micronisées de PTFE.
- Graissage propre.
 - Adhérence renforcée pour mécanismes ouverts, glissières, roues dentées, crémaillères, bras télescopiques.
 - Résiste à l'eau même chaude.
 - Evite le broutage.



Pompe :
Réf. 0099

Grade NLGI 2 :
Réf. 1710 : 30 x 400 g
Réf. 1713 : 4 x 5 kg
Réf. 1715 : Fût de 50 kg
Grade NLGI 1 :
Réf. 1870 : 30 x 400 g



POLY BIO 2

- Graisse lubrifiante EP et anti-usure biodégradable à base d'esters synthétiques et d'huile végétales.
- Biodégradable à plus de 80%.
 - Très bonne tenue aux pressions élevées.
 - Renforcée en auxiliaires anti-usure.
 - Excellente tenue à l'eau.
 - Pouvoir anti-corrosion renforcé.
 - Grade 2.

Réf. 1810 : 24 x 400 g
Réf. 1815 : Fût de 50 kg



Alimentaire

CFA BLANCHE


- Graisse hautes performances pour les organes susceptibles d'être en contact avec les produits alimentaires ou leurs emballages.
- Protection anti-usure, anti-rouille remarquable.
 - Résistance à la pression, au délavage par l'eau.
 - Tenue à la température (-20°C à +150°C).
 - NLGI 2 pour roulements, paliers, articulations.



Nonfood Compounds
Listed Category code H1
Registration n° 130 668

Réf. 1620 : 24 x 400 g
Réf. 1632 : 12 aérosols 400 ml
Réf. 1623 : 4 x 4,5 kg
Réf. 1624 : Seau de 10 kg

SUMO LUB

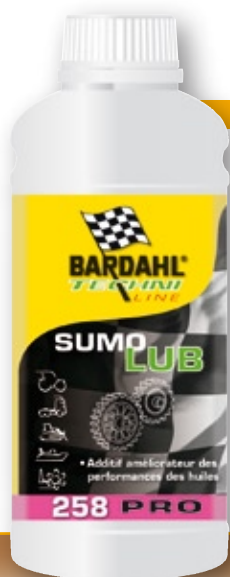

Additif huile qui réduit de façon spectaculaire :

- les coefficients de frottement
- les consommations d'énergie
- les températures de fonctionnement
- les bruits générés par les frictions et vibrations
- l'usure prématurée
- l'attaque par la corrosion et l'oxydation.

Dosage :

- 5% dans les circuits hydrauliques et moteurs
- 5 à 10% dans les huiles réducteurs, paliers lisses, roulements sous carter...

Réf. 2580 : 12 x 1 Litre
Réf. 2583 : 3 x 5 Litres

Réf. 2588 : Bidon de 20 L
Réf. 2585 : Fût de 60 L

B2



Additif huile moteur essence/diesel.

- Traitement curatif.
- Améliore la viscosité à chaud de l'huile moteur
- Stoppe les consommations d'huiles excessives
- Réduit les fumées bleues à l'échappement
- Réduit les bruits de fonctionnement
- Protège les moteurs contre l'usure
- Traitement curatif :
1 litre pour 10 litres d'huile moteur.

Réf. 1023 : 3 x 5 Litres
Réf. 1028 : Bidon de 20 L

VIDANGE PROPRE



- Nettoie parfaitement l'ensemble du circuit huile moteur.
- Dissout les boues et particules et les maintient en suspension dans l'huile usagée afin qu'elles s'évacuent lors de la vidange.
- Evite l'usure prématurée des pièces mécaniques.
- Prolonge la durée de vie du moteur en permettant une lubrification optimale.
- Compatible tout type d'huile et de motorisation.

Réf. 1032 : 6 x 300 ml
Réf. 5513 : 3 x 5 L

MAXI COMPRESSION



- Rétablit et rééquilibre les compressions.
- Stoppe les fuites d'huile en redonnant de l'élasticité aux joints.
- Diminue la consommation d'huile.
- Réduit les bruits du moteur.
- Améliore la puissance et les performances.
- Ne bouche pas le filtre à huile.
- Compatible tout type d'huile et de motorisation.

Réf. 1030 : 6 x 475 ml

HUILES 2 TEMPS

HUILE 2 TEMPS



- Huile haute performance 2 temps pour mélange et/ou graissage séparé pour moteur refroidi par air.
- Réduit la friction et l'usure moteur.
- Réduit la formation des dépôts de calamine.
- Assure une combustion parfaite, évite l'auto-allumage et réduit l'émission de fumées.

Réf. 1536 : 20 x 100 ml Réf. 1537 : 6 x 1 Litre

VBA SYNTRONIC



Huile 2 temps 100% synthèse.

- Utilisation à haute et basse température dans tous les types de moteurs 2 temps (moto, tondeuse, tronçonneuse...) à graissage séparé ou non.
- Convient particulièrement aux applications sévères.

Réf. 2875 : 12 x 1 Litre

NETTOYAGE



MECA'CLEAN

- Dégraissant nettoyant mécanique ultra puissant.
- Nettoyant frein.
- Nettoie et dégraisse toutes pièces mécaniques rapidement sans laisser de trace ni résidu.
- Action immédiate, séchage ultra rapide, laisse une surface parfaitement sèche.
- Supprime huiles, graisses, cambouis, goudrons, colles.
- Formule sans chlore, ni CFC.

Réf. 5352 : 12 x 600 ml
Réf. 5353 : 3 x 5 Litres

Réf. 5358 : Bidon de 20 L
Réf. 5354 : Fût de 60 L



HAND CLEANER

Savon micro-billes nettoyant et protecteur pour les mains.

- Nettoie les taches de graisse, huile, encre, peinture, goudron, etc...
- Parfum frais et citronné.
- Laisse un film protecteur sur les mains.
- Conforme à la norme AFNOR NFT 73-101 (nettoyant sans solvant)
- Economique (1 pression suffit pour un nettoyage efficace).

Réf. 2913 : 6 x 3 Litres



CLEAN MOUSSE

Mousse nettoyante concentrée polyvalente.

- Nettoie tous supports délicats (plastiques même poreux, Plexi, aluminium anodisé, l'inox, l'acier, le chrome, l'émail...)
- Nettoie tout matériel bureautique (boîtiers, écrans, écrans tactiles.)
- Antistatique, il évite le re-dépôt des poussières.

Réf. 3214 : 12 x 500 ml + 100 ml gratuits



LINGETTES B

Lingettes dégraissantes pour mains et toutes surfaces.

- Résistantes et double face pour enlever la graisse, l'huile, la saleté et les substances visqueuses des mains et des surfaces.
- Une face est granuleuse pour s'attaquer aux substances visqueuses incrustées ; l'autre face lisse pour que les mains et les surfaces soient parfaitement nettoyées.

Réf. 5425 : 10 x 75 lingettes



NETTOYANT RÉSINE

- Dissout, nettoie et décolle les résidus de résine, d'huile, de goudron ou de colle sur les accessoires de coupe.
- Prolonge la durée de vie.
- Ne laisse pas de traces.
- N'attaque pas les peintures et vernis.

Réf. 4440 : 6 x 200 ml



NCE 3

Nettoyant désoxydant pour contacts électriques, cartes électroniques, sans solvant chloré.

- Désoxydant de cuivre.
- N'agglomère pas les poussières, non gras.
- N'attaque pas les vernis isolants.
- Chasse l'humidité, prévient l'oxydation.

Réf. 1892 : 12 x 500 ml



ELCOSORB

Absorbe toutes les huiles et hydrocarbures sur les sols et sur l'eau.

- Produit 100% naturel.
- Efficacité immédiate.
- Utilisation simple.
- Economique.

Réf. 5395 : 48 Litres



ANTI-HUMIDITÉ

- Elimine l'eau et l'humidité des circuits et contacts électriques.
- Dépose un film protecteur isolant.
- Evite l'oxydation et la corrosion des pièces électriques.
- Evite et solutionne les problèmes de démarrages difficiles.

Réf. 4452 : 6 x 400 ml



ANTI-RONGEURS

- Répulsif, éloigne les rongeurs.
- Formule concentrée à haute qualité de répulsion.
- Repousse instantanément tout type de rongeurs.
- Evite la détérioration par grignotage des pièces caoutchoutées et plastiques.
- Ne blanchit pas les caoutchoucs.

Réf. 4492 : 6 x 400 ml




GALVANISANT

- Protection anti-corrosion des pièces métalliques.
- Reprise de pièces galvanisées à chaud après usinage, perçage, soudure...
 - Emploi d'un zinc pur à 99,9%.
 - Liant à base de caoutchouc cyclisé.
 - Peut être peint après séchage (24 heures)
 - Température d'utilisation : de -30°C à 500°C.

Existe en BRILLANT ou en MAT.

Réf. 9409 BRILLANT : 6 x 400 ml
Réf. 9410 MAT : 6 x 400 ml

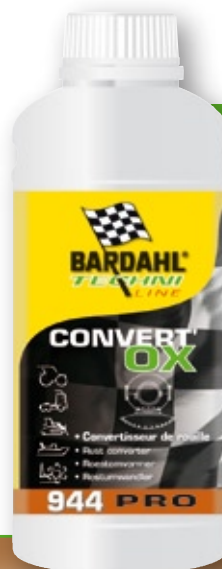

CONVERT'OX

- Primaire convertisseur de rouille spécialement étudié pour le traitement des aciers corrodés.
- Agit par application et permet d'obtenir un traitement sûr et durable.
 - Pouvant être peint, il stoppe immédiatement les effets corrosifs de l'oxydation et assure une protection longue durée.
 - Permet de traiter toute surface métallique rouillée : Fer - acier - fonte - tôle - etc...

Réf. 9440 : 6 x 1 Litre



DÉTECTEUR DE FUITES

- Permet la détection et la localisation immédiate de fuites.
- Permet la détection et la localisation des fuites sur butane, propane, acétylène, gaz naturel, gaz de ville, air comprimé, L.P.G., oxygène.
 - Contient des agents anti-corrosion pour éviter l'oxydation des circuits contrôlés.

Réf. 9408 : 12 x 300 ml



SPECIAL COURROIES

- Produit complet d'entretien des courroies.
- Évite le glissement de tous types de courroies.
 - Augmente la puissance de traction (jusqu'à 50%).
 - Évite le craquelage, le durcissement, le vieillissement des courroies.
 - Utilisable en milieux poussiéreux.
 - Evite le patinage en ambiances humides.

Réf. 9404 : 12 x 400 ml

ÉTANCHÉITÉ - ADHÉSIFS

10



1C-EASY GASKET

Pâte d'étanchéité souple, élastique pour plan de surface. Joint élastomère haute qualité pour remplacer tous joints préformés.

- Accepte des déformations très importantes sans générer de fuites. Permet de rattraper les défauts de plans.
- Remplace avantageusement les joints papiers.
- Résistance supérieure dans la plage de température de -50°C à $+260^{\circ}\text{C}$ (accepte des pointes à 300°C).
- Résiste à de nombreux produits chimiques, huiles de réducteurs, coupleurs, hydrauliques et moteurs, minérales ou synthétiques.
- Facilement applicable, en cartouche pressurisée.
- Ne coule pas lors de son application. Facilement lissable.
- Excellent isolant électrique.
- Adhère au métal, verre, caoutchouc, plastique, bois, céramique...

Réf. 2059 : 12 x 120 g

Réf. 2060 : 12 x 240 g



SILJOINT

Joint souple bleu.

- Remplace les joints prédécoupés utilisés en mécanique agricole, automobile, P.L., T.P., maintenance industrielle.
- Conserve sa souplesse à haute comme à très basse température.
- Résiste à l'eau, à l'huile, au liquide de refroidissement et en général aux fluides utilisés en mécanique.
- Peut être utilisé sur brides, carters, cache-culbuteurs, collecteurs, pompes carburant ou pompes à eau.

Réf. 5013 : 12 x 100 ml



E 18

Gel anaérobie pour l'étanchéité flexible de plans.

- Très flexible pour l'étanchéité de plans de joints usinés.
- Permet d'assembler des matériaux différents comme l'aluminium, l'acier, la fonte...
- Peut combler des jeux importants jusqu'à 0,5 mm.
- Utilisable à des températures extrêmes.
- Présentation en seringue ou cartouche pour une application pratique et économique.

Réf. 5018 : 10 x 25 g

Réf. 5015 : 10 x 50 g

Réf. 5058 : 12 x 300 g



E 77

Adhésif anaérobie pour l'étanchéité des tubes et des tuyaux.

- Remplace efficacement les pâtes à joint et les rubans.
- Efficace immédiatement à 30 bars, 150 bars et + après polymérisation complète.
- Résistant aux hydrocarbures et à de nombreux produits chimiques.
- Agréé : Gaz (DIN-DVGW nr.5416AU9039), GPL jusqu'à 26 bars (AGA nr.5048), eau potable par DVGW.

Réf. 5020 : 6 x 75 g

Réf. 5020P

Présentoir de 6 accordéons



RÉPAR'TUBE

Bandage de fibre de verre non tissé, imprégné de résine polymérisable à l'eau.


- Réparation rapide et efficace des tubes, tuyauteries, tiges etc...
- Très efficace pour la réparation de coudes.
- Résiste jusqu'à $+150^{\circ}\text{C}$
- Résiste à des pressions jusqu'à 15 bars (après séchage complet).
- Temps de prise : 10 mn.
- Résistance maxi après 3 h.
- Pour une très bonne efficacité, le bandage doit être enroulé 9 fois autour du tube à réparer.

Réf. 5009 : 6 x 1,5 mètre

AUTO-VULCANISABLE

Ruban auto-vulcanisable.

- Pour isolation de câbles électriques et étanchéité de durites.
- Application sans chaleur ni pression.
- Excellente résistance à l'eau et aux UV.



Réf. 6898 : 6 x 10 mètres

PS 55

Joint colle mastic adhésif à base de MS polymer.

- Adhère même sur surfaces humides.
- Permet le collage souple de tous matériaux.
- Effet "ventouse" pour le collage vertical.
- Sans silicone, peut être peint après séchage.
- Réduit les bruits de vibration.
- Résiste parfaitement aux U.V.



Réf. 2067 BLANC : 12 x 290 ml

Réf. 2068 NOIR : 12 x 290 ml

ÉTANCHÉITÉ - ADHÉSIFS

BARDAHL
AGRI TECH

NOUVEAU !

Les Gels anaérobies

- Pompe doseuse
- Tout le produit est utilisé
- Pas de perte, ne coule pas

- Ne se renverse pas
- Application précise
- Thixotrope



Réf. 5041P : Présentoir de 5 x 4 pompes



Etanchéité de tubes.
Résistance moyenne

Réf. 5046
10 x 35 g



Freinage de filet.
Résistance moyenne

Réf. 5042
10 x 35 g



Freinage de filet.
Résistance forte

Réf. 5044
10 x 35 g



Fixation cylindrique.
Résistance forte

Réf. 5048
10 x 35 g

GEL DOZ



Réf. 5049 :
Kit Gel Doz "Tout en 1"

Les classiques

ADHÉSIFS ANAÉROBIE

FF 6 : Freinage de filets - Faible.

- Recommandé pour le montage d'assemblages facilement démontables.

FF 12 : Freinage de filets - Moyen.

- Universel pour toutes les pièces filetées ou taraudées.

FF 40 : Freinage de filets - Fort.

- Recommandé pour un blocage permanent et indémontable.

FR 32 : Adhésif anaérobie

- Pour la fixation des roulements, bagues, pignons....



FF6 : Réf. 5021 : 10 x 50 g
FF12 : Réf. 5022 : 10 x 50 g

FF40 : Réf. 5023 : 10 x 50 g
FR32 : Réf. 5024 : 10 x 50 g

POLY CYANO

Cyanoacrylate très rapide.

- Efficace pour le collage des matières plastiques, des élastomères, des métaux, du bois, de la céramique...
- Colle en moins de 4 secondes les élastomères.
- Excellente tenue au vieillissement.



*NOUVEAU
Flacon + souple et
bouchon à aiguille
pour une
utilisation + facile*



Réf. 5025 : 20 x 20 g

FIX'ÉCROU

- Empêche le desserrage.
- Résiste aux chocs et vibrations.
- Protège les filetages de la rouille.
- 2 modèles :
 - Bleu : fixation moyenne
 - Rouge : fixation forte



Réf. 5000 Bleu : 12 x 5 g
Réf. 5001 Rouge : 12 x 5 g

PLASTIC REPAIR "HARD"

Colle uréthane bi-composant.

- Destinée à réparer les matières plastiques rigides.
- Haute résistance. Finition noire.



KIT PLASTIC REPAIR

Coffret contenant :

- 1 Plastic Repair HARD
- 1 Plastic Repair FLEX
- 1 Plastic Repair TRANS
- 1 Plastic Repair METAL
- 1 Plastic Repair Primair
- 12 buses mélangeuses
- 1 Pistolet manuel.



Réf. 1505 :
12 x 50 ml

Réf. 0058 :
Kit complet

RADIATEUR

12

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT UNIVERSEL

Liquide de refroidissement universel compatible avec toutes les motorisations anciennes et nouvelles associant performances de refroidissement et une très haute protection anti-corrosion.

- Conforme à la norme AFNOR R 15601
- Longue durée (250 000 km ou 5 ans)
- Protège contre le gel en hiver et la surchauffe en été.

2 niveaux de protection : antigel -25°C et -35°C.

Protection	-25°C Universel	-35°C Universel
5 litres	7313	7323
20 litres	7315	7325
200 litres	7318	7328
1000 litres	7319	9425



Existe en concentré

Réf. 7111 : 12 x 1 Litre



20 Litres

5 Litres



200 litres

1000 litres

LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TYPE C

Liquide de refroidissement base minérale.

- Anti-gel.
- Anti-corrosion.
- Anti-surchauffe.

Protection	-25°C Type C	-35°C Type C
5 litres	6313	6513
20 litres	6315	2965
200 litres	6318	2968



LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT TYPE D

Liquide de refroidissement base organique.

- Anti-gel.
- Anti-corrosion.
- Anti-surchauffe.

Protection	-25°C Type D	-35°C Type D
5 litres	8313	8513
200 litres	2938	2948



ANTI-FUITE

- Stoppe et prévient sans démontage les fuites du circuit de refroidissement.
- N'attaque pas durits, joints, métaux.
- Résiste aux pressions, vibrations températures élevées.
- Action immédiate et longue durée.
- Compatible tout type de LR.



Réf. 5370 : 12 x 1 Litre

DÉTARTRANT

- Elimine tous les dépôts nuisibles comme la rouille, le tartre, la boue.
- Empêche la surchauffe du moteur.
- Nettoie sans démontage l'ensemble du circuit de refroidissement.
- N'attaque pas les durits, les joints et les métaux.



Réf. 5380 : 12 x 1 Litre

DÉSHUILANT

- Nettoie et dégraisse sans démontage les circuits de refroidissement ayant subi une contamination d'huile.
- Evite le changement de pièces coûteuses du moteur.
- Evite la détérioration des joints et des durits.
- Elimine toute trace d'huile, dépôts organiques, gomme et boue.



Réf. 1100 : 6 x 500 ml
Réf. 5382 : 3 x 5 Litres



LAVE GLACE

Formule sans méthanol, produit parfumé, nettoie et dégraisse les pare-brise, n'attaque ni les peintures, ni les joints, ni les caoutchoucs.

3 protections :

- **PAE été** : -3°C - Démoustiqueur.
- **PAE -20°C** (dilué 50/50 pour protection -9°C).
- **Concentré** :
1 litre pour 1/2 litre d'eau = protection -35°C
1 litre pour 1 litre d'eau = protection -20°C
1 litre pour 2 litres d'eau = protection -9°C.

FORMULE	PAE Été -3°C	PAE -20°C	Concentré Antigel
500 ml			4515
5 litres	5323	5313	5303
20 litres		2905	5305
60 litres		5314	5304
210 litres	5328	5318	5308



NETTOIE VITRE

- Formule moussante.
- Elimine les insectes, et les traces de nicotine...
- Evite l'apparition de buée.
- Efficace pour les écrans informatiques ou les téléviseurs...

Réf. 5361 : 12 x 500 ml



DÉGIVRANT

- Dégivre efficacement les surfaces vitrées et serrures jusqu'à -25°C.
- Limite la réapparition du givre.
- Ne laisse pas de traces.
- Action immédiate.
- Permet d'atteindre les parties les plus hautes des pare-brise.

Réf. 5359 : 12 x 500 ml



SHAMPOOING

- Très concentré.
- Elimine les salissures les plus tenaces (insectes, traces de goudron...) sans aggraver la peinture.
- Auto-séchant.
- Ne laisse pas de traces.

Réf. 38010 : 6 x 500 ml

DIVERS



EAU DÉMINÉRALISÉE

- Indispensable au bon fonctionnement de la batterie.
- Empêche la formation de tartre et de calcaire.
- Evite le détartage.
- S'utilise sur : fer, centrale vapeur, décolleuse papier peint, humidificateur d'air, réservoir de lave glace et circuit de refroidissement.

Réf. 4499 : 12 x 1 Litre



SOS CREVAISON

- Action immédiate.
- Sans démontage.
- Regonfle et répare immédiatement votre pneu sans outils et sans démontage.
- Compatible tout type de pneu avec ou sans chambre à air.

Réf. 4940 : 6 x 500 ml

ENTRETIEN VÉHICULE



NETTOYANT CLIMATISATION

- Nettoie l'ensemble des composants du circuit.
- Elimine poussières, bactéries, champignons et autres organismes.
- Supprime les mauvaises odeurs.
- Protège l'évaporateur et le radiateur de chauffage de la corrosion.
- Purifie et assainit le circuit d'air.
- Parfume légèrement votre habitacle.

Réf. 4403 : 6 x 125 ml en boîtier carton



PURIFIANT HABITACLE

- Purifie l'atmosphère de l'habitacle.
- Supprime les odeurs.
- Détruit les odeurs dues à la prolifération bactérienne.
- Elimine durablement acariens et bactéries.
- Parfume légèrement votre habitacle.

Réf. 4404 : 6 x 125 ml en boîtier carton



STOP ODEURS

- Elimine les odeurs désagréables (tabac, animaux, nourriture...).
- Parfume agréablement l'habitacle.

Réf. 38011 : 6 x 500 ml



NETTOYANT MULTI SURFACES

- Nettoie, dégraisse et fait briller sans laisser de traces.
- S'utilise sur tout type de surfaces (plastique, carrosserie, chrome, compartiment moteur, tissus, moquettes...)

Réf. 38005 : 6 x 500 ml



RÉNOVATEUR PLASTIQUE

- Nettoyant rénovant pour tableau de bord.
- Pour le nettoyage et la rénovation des surfaces plastifiées de l'habitacle de votre véhicule.
- "Paintable" : compatible avec les peintures.
- Laisse un parfum agréable d'orange.

Réf. 5366 : 12 x 500 ml



AIR NET

Agent soufflant forte pression pour le dépoussiérage de tout matériel électrique, électronique ou informatique.

- Contacteurs, armoires, claviers, imprimantes, connectique, photographie, téléphonie, mécanique de précision.
- Parfaitement adapté au débouchage des buses de rampes de pulvérisation.
- Tube prolongateur pour atteindre les recoins inaccessibles.

Réf. 9402 : 12 x 400 g

***Distributeurs,
Profitez de nos présentoirs
pour mettre en avant les solutions BARDAHL***

Réf. 0803 :
Présentoir vide
pour tous les produits BARDAHL



NOTES

Le choix d'un fabricant

Gage de qualité, les produits **BARDAHL** sont élaborés et conditionnés dans nos usines. Les laboratoires **BARDAHL** mettent au point des solutions qui répondent aux contraintes technologiques sans cesse plus sévères. Les produits formulés sont mis en œuvre dans nos unités de fabrication dans le respect le plus strict des dosages pour des produits toujours plus performants.



Unité de production
"Aérosols"



Unité de production
"Fluides"

Le choix d'une marque



*BARDAHL :
plus de 5 décades
de succès !*



BARDAHL est implanté en France depuis près de 60 ans. Depuis 1954, nos gammes de produits, lubrifiants, graisses, adhésifs ou maintenance, n'ont cessé de se diversifier toujours dans la performance ! Depuis longtemps synonymes de sérieux et d'efficacité, nos produits ont gagné la confiance des professionnels.

Le choix de la qualité



La certification ISO 9001 par l'AFAQ vient couronner notre politique en faveur de la qualité totale.



La certification ISO 14001 prouve notre engagement permanent à minimiser l'impact de notre activité sur l'environnement.

Le choix le + complet

BARDAHL c'est l'essentiel des produits dont vous avez besoin : traitements carburant, lubrifiants, graisses, adhésifs, étanchéité, maintenance, liquide de refroidissement, lave-glace, et entretien du matériel...

Votre distributeur

